

Időmérő

televíziós vitaműsorokhoz, vetélkedőkhöz

Előzmények:

A televíziós technika fejlődésének következtében a 2003-ban kiadott, majd 2006-ban és 2010-ben módosított programok a „HD” felbontás és a 16:9 oldaláránynak köszönhetően már nem képesek a feladatuk ellátására. Szükségessé vált tehát annak korszerűsítése, különös tekintettel arra, hogy a számítástechnika is nagyot lépett előre azzal, hogy egyre inkább teret hódít a 64 bites, többmagos processzorok világa.

A program telepíthetőségének műszaki követelményei:


- 64 bites lapkakészlet
- min 4 GByte RAM, 1 Gbyte szabad háttértár
- 1920:1080 képernyőfelbontású videó-meghajtó
- Win7, Win8, Win8.1, **Win10** operációs rendszer

A felsorolás az optimális adatokat tartalmazza, de fut 32 bites XP, és SD formátumban(1024*768) is.

Telepítés:

A program telepítése különleges ismereteket nem igényel, de a telepítőt csak rendszergazdai jogokkal bíró személy telepítheti, a lemezen, vagy elektronikus úton letöltött telepítő csomag „SETUP” programjának futtatásával.

Telepítés után az első futtatás alkalmával az alábbi képernyő jelentkezik be:

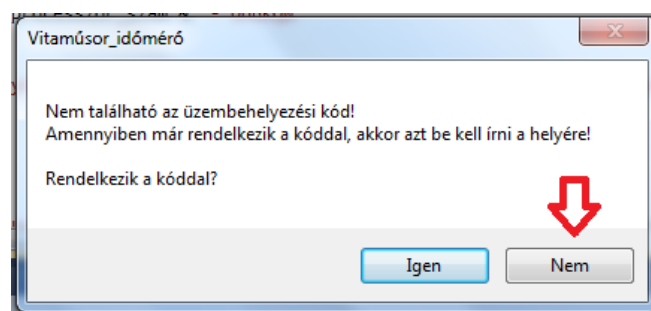

Ekkor még természetesen nem rendelkezünk a végleges futtatási jogosultságokkal, tehát a „NEM” gombra kell klikkelni. (Kivételt képez az ún. „DEMÓ” kód, amellyel demó módban tudjuk futtatni a programot. A kód ott található, ahol a SETUP.exe is:

[http://www.apex-telecom.hu/index.php/letoltesek/category/11-idomero .\)](http://www.apex-telecom.hu/index.php/letoltesek/category/11-idomero)

Kis idő múlva megjelenik a kitöltendő adatlap, amivel megrendelheti az üzemeltetési kódot.

APEX TELECOM KFT

Uzemeltetesi_kod_kerese

Kilépés

ÜZEMELTETÉSI KÓD MEGRENDELÉSE

Megrendelő

Cég/magánszemély neve	<input type="text" value="Apex Televíző"/>
Irányítószám	<input type="text" value="1234"/>
Település megnevezése	<input type="text" value="Karakószörcsög"/>
Utca/út/tér	<input type="text" value="Béke tér"/>
Házszám	<input type="text" value="2/A"/>
Emelet	<input type="text" value="0"/>
Ajtó	<input type="text" value="0"/>
Megrendelt időtartam	<input type="text" value="1 év"/>
Adószám	<input type="text" value="12345678-2-99"/>

Kapcsolattartó

Neve	<input type="text" value="Gipsz Jakab"/>
E-mail	<input type="text" value="gipsz99@gmail.com"/>
Telefonszám	<input type="text" value="+36 123 456 789"/>
Fax	<input type="text" value="0"/>

Az Ön azonosítója

Nyomtatás

A megrendelt időtartamnál legyen figyelemmel a gépe élettartamára, mert az **üzemeltetési kód csak arra a gépre vonatkozik, amelyik gépen a kérvényt kitöltötték**. A program figyeli a processzort, az alaplapot, valamint a kommunikációs interfészt! Bármelyik változik, a program nem fog működni, új kód szükséges!

FIGYELEM! Ez arra az esetre is érvényes, ha áttér a vezetékes internetről a Wi-Fi-re, vagy fordítva.

Az adatlap kitöltése után klikkeljen a **Nyomtatás** gombra! (**Akkor is, ha nincs nyomtató a rendszerben.**)

A kép megjelenése után (lásd a következő képet) klikkeljen a piros nyíllal jelzett **Nyomtatási forma** ikonra, majd a zöld nyíllal jelzett mentési ikon lefele mutató kis nyilára. Itt válassza ki a PDF formátumot, és mentse el a dokumentumot. Ezt a PDF fájlt küldje el az info@apex-telecom.hu címre.

Ezzel egyidőben az Ön által kiválasztott időszakra vonatkozó használati díjat utalja át az Apex Telecom Kft K&H Banknál vezetett **10400528-50526848-80661003** számú számlájára. (A használati díjak összegét a kódkérő lapon találja, az átutalás megjegyzés mezőjében kérem tüntesse fel, hogy „TV-Időmérő”).

Az átutalás beérkezését követő max. 48 órán belül küldjük az üzemeltetési kódot és a befizetésről kiállított számlát.

APEX TELECOM KFT

Üzemeltetési_kod_kerese

2021. 01. 05. 13:27:08 APEX TELECOM KFT Oldal: 1/1

ÜZEMELTETÉSI KÓD MEGRENDELÉSE

TV időmérő

Cégmagnásrészvény megnevezés: **Apex Televisió Karaközcsoport**

Teljesítés: Karaközcsoport

Időmérőszám: 1234 Új/Lejárta: Dátum Hoz: 2/A Em: 0 Ajó: 0

Időtartam: 1 év Adószám: 12345678-2

KAPCSOLATTARTÓ

Név: Gyapaj Zsolt E-mail: Jzolt@r@gmail.com Tel: +36 209 123 436

A PROGRAM AZONOSÍTÓJA

CDGQ - 049226D7A7B5 - KHAD

Az igényelt kóddal csak a program üzemeltetésére lesz jogosult az igénylő. A program tulajdonjoga nem kerül az igénylő birtokába, az harmadik fél számára nem adhatja át, illetve tovább.
A használatot a kért időpontig biztosítja a forgalmazó, amennyiben a megrendelő befizette (átutalta) a forgalmazó számlájára az üzemeltetési díjat. (11994800 - 04401300 - 00000000) A számlát a forgalmazó a kérelmem beérkezését követően állítja ki, és kiadja az igénylőnek.

Üzemeltetési díjszabályok:

1 hónap * Nem választható!	3 hónap = 40 000 HUF+ÁFA	6 hónap * Nem választható!
1 év = 90 000 HUF+ ÁFA	2 év = 75 000 HUF+ ÁFA	3 év = 90 000 HUF+ ÁFA
5 év = 95 000 HUF+ ÁFA	>5év = 100 000 HUF+ ÁFA	

AZ ÜZEMELTETÉSI IDŐ KIVÁLASZTÁSÁNÁL LEGYEN FIGYELEMME A GÉPE ÉLETTARTAMÁRA!

A program fejlesztője folyamatosan azon dolgozik, hogy Önnek kényelmesebb és jobb legyen az az alkalmazás. Ezért a frissítések automatikusan történnek, azaz Önnek nincs teendője. Természetesen örömmel fogadjunk minden építő jellegű javaslatot. A frissítések anyagi vonzata nincs.

Az üzemeltetési kód csak az Ön gépén lesz érvényes, amelyik gépen NEMŐRÖK az igénylőt.
Az igénylő írta az e-mail címre kapja meg az üzemeltetési kódot, amelyik címre ő kiadja azt az igénylőt.

Az igénylő az üzemeltetési kódot tudomásul veszi és elfogadja az üzemeltetési feltételeket!

A mentés után kattikljen a **Kilépés** gombra.

Miután megkapta az üzemeltetési kódot, indítsa el a programot, majd arra kérdésre, hogy rendelkezik-e az üzemeltetési kóddal, most már válaszoljon **Igen**-nel. Ekkor megjelenik a „Kódok” – lap.

Kódok

A beküldendő programazonosító

CDGQ - 049226D7A7B5 - KHAD

Legyen figyelemmel a 0 (nulla) és az 'O' betű közötti különbségekre!


Az üzembehelyezési kód

C5E6 70A9 QDGB DJDA E2B4 D27D

Módosítás Menühöz

Az üzembehelyezési kód feliratú mezőkbe írja be a kapott kódsort (ügyeljen a kis- és nagybetűkre, valamint az összetéveszthető karakterekre! (pl.: 0 és O (nulla és nagy O))

Ha végzett, akkor kattikljen a **Menühöz** gombra! Ha hibás a kódsor a program figyelmeztet:

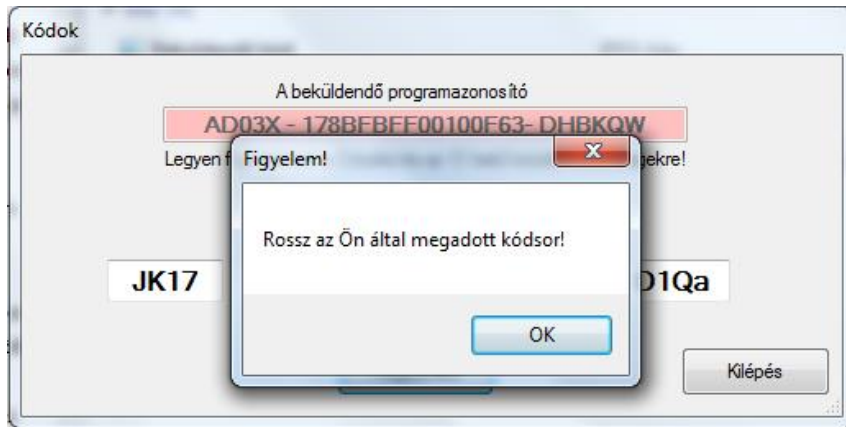

Vigye fel helyesen a kódsort, majd kísérelje meg rögzíteni azt. Sikeres felvitel esetén a jobb alsó sarokban a gomb felirata 'MENÜHÖZ' feliratra változik. Ha ráklikkel, akkor bejut a menübe.

Az első futtatás alkalmával a program létrehoz egy **TV-időmérő** című könyvtárat a C: meghajtó gyökerében. Ebben a könyvtárban pedig létrehoz egy

Hangjelzések
Logók
Mentések
Üzemvitel

című alkönyvtár-csoportot.

Amennyiben Önnek nem tetszenek az előre beállított hanghatások, azokat cserélje le az igényeinek megfelelőre, úgy, hogy az alkönyvtárban szereplő neveket adja a kívánt fájloknak (Tehát a 'Hangjelzés' és 'Letelt' állományokcímei kötelezőek.)

A 'Logók' alkönyvtárban található néhány JPG és BMP formátumú logó, illetve grafika (pl. Vetélkedőkhöz). Ezeket természetesen bővítheti a fenti formátumú más logókkal, grafikákkal, feliratokkal. A méret nem kötött, de ajánlott, hogy legalább 100*100, maximum 600*600 pixel legyen.

Az 'Üzemvitel' című könyvtárban található állományok épségére ügyeljen, mert azok hibája esetén működésképtelenné válik a program!

Normál használat előtt a számítógép képernyőfelbontását célszerű 1920*1080 –ra (HD) beállítani!

Figyelem! Ha két képernyőt használ (ajánlott) akkor a második képernyő felbontása meg kell, hogy egyezzen az elsődleges képernyő felbontásával. (A második képernyő a műsorvezetőt hivatott segíteni, ezért az folyamatosan mutatja a pillanatnyi állapotokat. A második képernyő nem állítható!)


A két képernyőt kiterjesztett üzemmódra kell állítani!!!

A menü felépítése



Üzemi kódok

Az üzemi kódok menüpont alatt megtekinthetjük a jelenlegi kódokat, illetve módosíthatjuk azt a változó igényeknek, (a jogtulajdonostól kapott új adatnak) megfelelően.

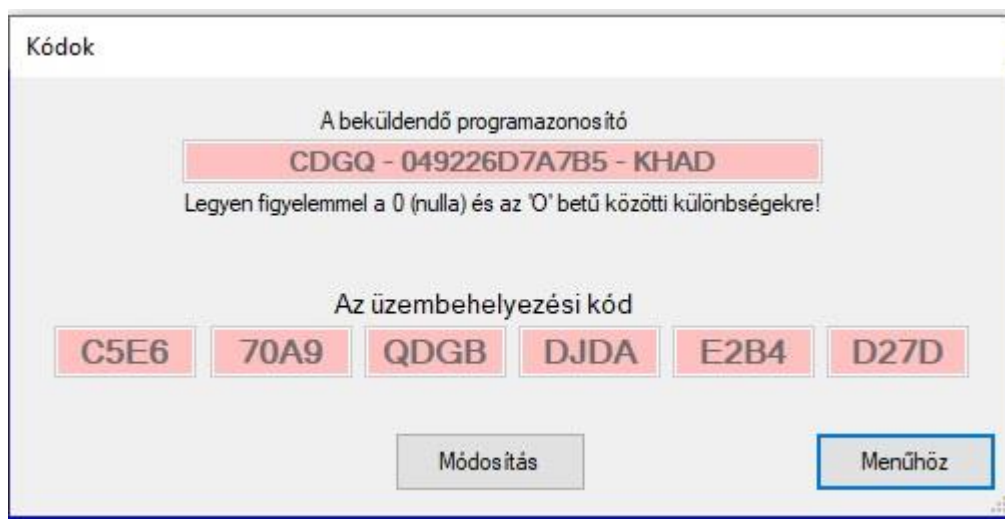

Ha új kódot kaptunk a jogtulajdonostól, a módosítás gombra klikkelve kezdeményezhetjük annak bevitelét. **(Figyelem! Többszöri helytelen kód bevitelével teljesen kizárhatjuk magunkat a program használatából!)** Bármit próbál változtatni az ellenőrző-kód ezt azonnal észreveszi és a program használhatatlanná válik.

Műszaki adatok

Alapadatok

Részvevők

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Betűk és színek beállításai

Név-háttér Idő-háttér
Név-szín Idő-szín
Név-betű Idő-betű
Mérés-háttérszín
Közös kijelzés háttérszín
Javasolt színek és típusok

Adat-töltés

Menühöz

Álom Ágota **00:55**

Az alapadatok meghatározását a résztvevők számának megadásával kell kezdeni. Kiklikeljen arra a gombra, ahány résztvevője lesz a vitaműsornak.

Alapadatok

Részvevők

Műsoridő összesen

Perc Időmérés nélküli üzem

Egy főre jutó idő mm:ss sec

Betűk és színek beállításai

Név-háttér Idő-háttér
Név-szín Idő-szín
Név-betű Idő-betű
Mérés-háttérszín
Közös kijelzés háttérszín
Javasolt színek és típusok

Adat-töltés

Menühöz

Álom Ágota **00:55**

Ezt követően írja be a 'Műsoridő összesen' rovatba a megfelelő adatot és nyomja meg az „Enter” billentyűt. Hatására a gép kiszámítja az egy főre jutó műsoridőt, melyet 'min:sec', valamint 'sec' formában is megjelenít. Ezután megjelenik a választási lehetőség arról, hogy hány blokkra, azaz műsorrészeire osztja a műsort.

A műsorrészek számának megadása után megjelenik a táblázat, amiben meg kell adni az egyes részek időtartamait. (Ezek összege meg kell, hogy egyezzen az össz-műsoridővel)

Műsorrészek száma	Perc	mm:ss/fő	sec/fő
1. műsorrész időtartama	0		
2. műsorrész időtartama	0		
3. műsorrész időtartama	0		
4. műsorrész időtartama	0		
5. műsorrész időtartama	0		

Az adatok megadása után kattikljen a 'Kész' gombra. Hatására –amennyiben jók a megadott adatok– megjelennek az egyes műsorrészekhez tartozó időtartamok 'min:sec' valamint 'sec' formátumban. Ezt követően megjelennek a különböző üzemmódok választó-gombjai, úgymint 'Számolási irány' 'Logó', 'Analog kijelzés', 'Képernyő' (száma), valamint a 'Kijátszó képernyő' (felbontása). A második képernyő a műsorvezetőt szolgálja, Ő folyamatosan láthatja általa az időket, (mint azt már előzőleg jeleztük) így könnyebben tudja irányítani a műsort.

APEX TELECOM KFT

Figyelem!

A kijelző képernyők számát csak akkor állítsa két-képernyős üzemmódra, ha az valóban csatlakoztatva van és működik. A második képernyőt kiterjesztett üzemmódban kell használni.

A kijátszó képernyő az új fejlesztésekben már nem állítható, tekintettel arra, hogy a program automatikusan érzékeli és beállítja a képernyő felbontásának megfelelően

Műszaki adatok

Résztevők

Műsoridő összesen
10 Perc

Egy főre jutó idő 00:10:00 mm:ss 600 sec

Műsor részek száma
1 2 3 4 5 Műsor rész kijelzés

Műsor részek időtartamai

Szám	Időtartam	mm:ss:fő	sec/fő
1. műsor rész időtartama	4 Perc	00:04:00	240
2. műsor rész időtartama	3 Perc	00:03:00	180
3. műsor rész időtartama	3 Perc	00:03:00	180
4. műsor rész időtartama	0 Perc	00:00:00	0
5. műsor rész időtartama	0 Perc	00:00:00	0

Kész

Betűk és színek beállításai

Név-háttér Idő-háttér

Név-szín Idő-szín

Név-betű Idő-betű

Mérés-háttérszín

Közös kijelzés háttérszín

Javasolt színek és típusok

Képernyő Kijátszó képernyő

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Számolás Előre Hátra

Logó Van Nincs

Analóg kijelzés Van Nincs

Adat-mentés Adat-töltés

Menühöz

Gipsz Jakab 00:55

A továbbiakban beállíthatja a javasolttól eltérő betű és háttér-színeket, illetve betűtípusokat. Az adatokat kimentheti későbbi műsorok számára, vagy visszaléphet a 'Menü'-be.

A mentési ablak a Windows-ban megszokott formátum, a fájl-név tetszőleges, a kiterjesztés viszont kötelezően 'IMT'.

Műszaki adatok

Mentés másként

<> << TV-Idom... > Mentések

Keresés: Mentések

Rendezés Új mappa

OneDrive

Ez a gép

3D objektumok

Asztal

Név	Módosítás dátuma
Három résztvevő_logós.imt	2020.05.10. 17:34
Három résztvevős - két részes - logós.imt	2020.12.28. 16:04
Három résztvevős - két részes - logós-ké...	2021.01.02. 15:11

Fájlnév:

Fájl típusa: Technikai adatok (*.imt)

Mappák elrejtése

Mentés Mégse

Személyi adatok

A személyi adatok menüpont alatt az elnevezésnek megfelelően a vitában résztvevő személyek adatait állíthatjuk be.

Itt is két lehetőségünk van. Vagy új adatokat viszünk be, vagy pedig egy már előzőleg megszerkesztett állományt töltünk be.

Új adatok bevitelénél a fehér alappal rendelkező mezőbe (név) kell bevinni az adatot, majd nyomja meg az „ENTER” billentyűt. Hatására a cursor átkerül az első logó-cím mezőbe. Az [F-12] billentyűre megjelenő input mezőben választhatjuk ki a megfelelő logó-fájlokat (Logókat lásd később!) Ha nincs több logó, akkor nyomjuk meg a „Rögzítés” feliratú gombot.

A beírt, illetve kiválasztott adatsorok megjelennek a 'Nevek', illetve 'Logók' címet viselő listaállományokban. A bevitt adatok 'Név' mezőjén valamelyik adatra klikkelve megtekinthetők a logók adatsorai. Az adatokat ekkor akár módosíthatjuk is egy kettős név-kattintással, aminek hatására a kiválasztott adatsor megjelenik a fenti beviteli mezőkben is.

Az adatbetöltés az előzőekben már leírtaknak megfelelően történik.

Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy annyi név szerepeljen a listában, mint amit előzőleg a résztvevők számánál megadott!

Az Egyes nevek a listában szereplő sorrendben jeleníthetők majd meg a mérés során! Pl.: az első név az [F-1] billentyűvel a második név az [F-2] billentyűvel, ... a tizenkettedik név az [F-12] billentyűvel. (Billentyűkódokat lásd később!)

APEX TELECOM KFT

A beírt adatokat a szokásos módon menthetjük későbbi felhasználás céljából. A mentett fájlok kiterjesztése kötelezően '*.IMS'.

Logók

Bár a program tartalmaz több politikai- valamint színes azonosító logót, (megtalálhatók Logók című alkönyvtárában) azok listáját bárki szabadon bővítheti módosíthatja. A javasolt méret 100-100-tól 600*600 pixelig változhat, a formátum '*.BMP' vagy '*.JPG'.

A különböző méretű logókat a program automatikusan a kívánt méretre igazítja.

Mérés

Belépéskor az alábbi képernyőt látjuk. Középen megjelenik a műsorblokk száma, amely kis késleltetés után eltűnik. (A műsorblokk-ablak megjelenítése letiltható a „Műszaki adatok” menüpontban.) Ha nem 'DEMO' példányt futtatunk, akkor egy üres képernyőt látunk a felirat eltűnése után. A neveket billentyűkombinációkkal tesszük láthatóvá.



Ebben a menüpontban nem használható az egér, csak és kizárólag billentyűparancsokkal vezérelhető a rendszer. Az egérkurzort célszerű valamelyik sarokban elrejteni.

APEX TELECOM KFT

A billentyű-parancsok a következők, melyek a téves, -nem szándékolt- vezérlések elkerülése érdekében kettő-, három-, vagy négybillentyűs parancsok:

CTRL + [F-1] ... [F-12]	A vitapartnerek kijelölése, megjelenítése
CTRL + ENTER	Az időzítő indítása
CTRL + SPACE	Az időzítő leállítása
CTRL + 'D'	A képernyő kiürítése (csak a fekete alap látszik)
CTRL + ↑	Szövegmező mozgatása felfele
CTRL + ↓	Szövegmező mozgatása lefele
CTRL + 'S'	Szövegmező pillanatnyi beállításainak mentése
CTRL + 'L'	Szövegmező pillanatnyi beállításainak betöltése

CTRL + Alt + 'C'	Csoportos kijelzés bekapcsolása
CTRL + Alt + 'Q'	Vissza a menübe (A jelenlegi idő-adatok elvesznek !!!)
CTRL + Alt + '1' ... '5'	Műsorblokk kijelölése

Shift + CTRL + Alt + ↑	Szövegmező magasságának növelése
Shift + CTRL + Alt + ↓	Szövegmező magasságának csökkentése
Shift + CTRL + Alt + →	Szövegmező összezsugorítása vízszintesen
Shift + CTRL + Alt + ←	Szövegmező nyújtása vízszintesen



Megjegyzés: Néhány számítógépnél a CTRL+Ált+ ↓ billentyű „fejre állítja” a kiírást. Ezt vissza lehet fordítani a CTRL + Alt + ↑ kombinációval. Ezért fontos a SHIFT figyelmes használata!

Figyelem!

Műsorblokk váltásakor minden névhez a Blokk kezdőidőpontjai csatolódnak.

A billentyűparancsok a menüből is hívhatók és kinyomtathatók.

Csoportos kijelző (a nézők számára)

Ebben a menüpontban sem használhatók a klikkek, csak és kizárólag billentyűparancsokkal vezérelhető a rendszer.

A csoportos kijelző a vitapartnerek számától függetlenül a képernyő közepére pozicionálja a megjelenítendő sorokat mindaddig amíg nem mentünk el számunkra kedvezőbb beállítást.

Név_1 (logó n)		00:20
Név-2 (2 logó)	 	00:20
Név-3 (5 logó)	    	00:20

Természetesen itt is van lehetőség a pozicionálások megváltoztatására az alábbiak szerint:

Shift + CTRL + Alt + ↑	Szövegmezők mozgatása felfele (a sorok együtt mozognak)
Shift + CTRL + Alt + ↓	Szövegmezők mozgatása lefele
Shift + CTRL + Alt + ←	Szövegmezők nyújtása vízszintesen
Shift + CTRL + Alt + →	Szövegmezők zsugorítása vízszintesen
CTRL + S	A beállított pozíciók mentése.

Figyelem! Ha már egyszer mentettünk pozíciót, akkor a következőkben a program azt tekinti alapértelmezésnek és a csoportos képernyő mindig a mentett beállítások szerint jelenik meg. A megjelenítési pozíciók természetesen tetszőlegesen felülírhatók.

CTRL + E	Vissza az egyedi kijelzéshez
-----------------	------------------------------

Csoportos kijelző - 2 (a műsorvezető számára)

Amennyiben két monitort használunk, akkor a második monitoron a műsorvezető folyamatosan láthatja az összes résztvevő adatait. Beállítása fix, nem változtatható. Megjelenése hasonló az előző csoportos kijelzéshez azzal a kiegészítéssel, hogy egy folyamat-jelző csík is látható az időtartamok alatt, hogy a műsorvezető azonnal lássa az arányokat is.

Megjegyzés.

A billentyű-parancsokat célszerű kinyomtatni, hogy mindig kéznél legyenek a használathoz.

Billentyűparancsok

A menüpontban megjelennek a billentyűparancsok. Javasoljuk, hogy klikkel a piros nyíllal jelzett ikonra, hogy a képernyő átváltson a nyomtatási formátumra.

Billentyűparancsok

100%

TV - IDŐMÉRŐ Prg

A billentyűparancsok a következők, melyek a téves, -nem szándékolt- vezérlések elkerülése érdekében kettő-, három-, vagy négybillentyűs parancsok:

CTRL+[F-1][F-12] A vitapartnerek kijelölése, megjelenítése
CTRL+ ENTER Az időzítő indítása
CTRL+ SPACE Az időzítő leállítása
CTRL+'D' A képernyő kiürítése (csak a fekete alap látszik)
CTRL+ ↑ Szövegmező mozgatása felfele
CTRL+ ↓ Szövegmező mozgatása lefele
CTRL+'S' Szövegmező pillanatnyi beállításainak mentése
CTRL+'L' Szövegmező pillanatnyi beállításainak betöltése

CTRL+ Alt +'C' Csoportos kijelzés bekapcsolása
CTRL+ Alt +'E' Csoportos kijelzés kikapcsolása
CTRL+ Alt +'Q' Vissza a menübe (A jelenlegi idő-adatok elvesznek !!!)
CTRL+ Alt +'1'....'5' Műsorblokk kijelölése

Shift+ CTRL+ Alt+ ↑ Szövegmező magasságának növelése
Shift+ CTRL+ Alt+ ↓ Szövegmező magasságának csökkentése
Shift+ CTRL+ Alt+ → Szövegmező összezsugorítása vízszintesen
Shift+ CTRL+ Alt+ ← Szövegmező nyújtása vízszintesen

Menühöz

A nyomtatási formátumot a zöld nyíllal jelzett ikonra kattintva kinyomtathatja, vagy a kék nyíllal jelzett ikon lefelé mutató nyilára kattintva elmentheti Excel, Word vagy PDF formátumban.

APEX TELECOM KFT

Tisztelt Felhasználó!

Munkatársainkkal azon fáradozunk, hogy Önök a lejobbat tudják nyújtani a nézőknek, vagy vetélkedőknek. Ebből következően szívesen fogadunk minden javító szándékú észrevételt, javaslatot, ötletet. Bízunk benne, hogy programunkkal hozzájárulhatunk az Önök sikereihez!

APEX TELECOM Kft

Visonta

Szabadság u. 10.

3271

Mail: info@apex-telecom.hu